

Moduł fotowoltaiczny SV60P

Polikrystaliczny



Onas

- 85-let doświadczenia w produkcji.
- Działalność firmy w dwóch branżach:
 - Producent Elementów Grzejnych od 1932 roku
 - Producent Modułów Fotowoltaicznych od 2012 roku
- Dywersyfikacja branżowa gwarantuje stabilne, długofalowe i bezpieczne relacje biznesowe
- Ponad 200 pracowników zatrudnionych w działach produkcji, R&D, sprzedaż, logistyka, wsparcie techniczne
- Wykorzystujemy najnowsze technologie produkcji, m.in.:
 - bezdotykowe lutowanie ogniów gorącym powietrzem
 - laminacja w warunkach wysokiej próżni
 - automatyczny system potrójnej kontroli wizyjnej

Cechy naszych produktów


- Podwyższone parametry wytrzymałości mechanicznej
- Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu technologii AR (szkło antyrefleksyjne)
- Ułatwione samooczyszczanie powierzchni modułu dzięki technologii SELF-C
- Zredukowany wpływ temperatury na parametry pracy
- Spełnione najwyższe europejskie wymogi jakościowe, potwierdzone certyfikatami KIWA, VDE, Eurofins
- 25-letnia liniowa gwarancja mocy
- Moduły w całości produkowane w Polsce
- Dostępne w wersji czarnej i transparentnej


AR
antireflex glass

PID
free

SELF-C
technology

LINE
warranty





ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001

Gwarancja:

Liniowy spadek mocy maksymalnej:

- 1 rok** (97% mocy maksymalnej);
- 10 lat** (91,8 % mocy maksymalnej);
- 25 lat** (83% mocy maksymalnej);

12 lat gwarancji na wady ukryte produktu.

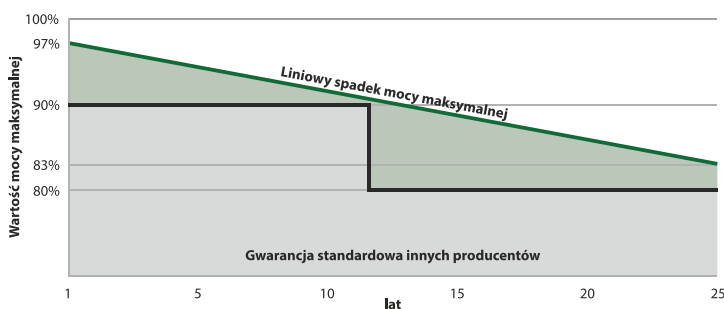

POLSKI PRODUCENT MODUŁÓW PV

Dystrybutor inwerterów



K A C O



solar edge



Specyfikacja techniczna SV60P



Typ modułu		SV60P.4-260	SV60P.4-265	SV60P.4-270	SV60P.4-275
Moc nominalna (-0;+5W)	P_{mpp} [W]	260	265	270	275
Napięcie obwodu otwartego	V_{oc} [V]	37,7	38,2	38,5	38,8
Napięcie mocy maksymalnej	V_{mpp} [V]	31,0	31,0	31,2	31,3
Prąd zwarcia	I_{sc} [A]	8,90	8,95	9,10	9,20
Natężenie prądu mocy maksymalnej	I_{mpp} [A]	8,45	8,57	8,70	8,82
Współczynnik wypełnienia	[%]	77,2	77,5	77,5	77,5
Sprawność	[%]	16,0	16,3	16,6	16,9
Ilość diod bypass	[szt.]	3			
Stopień ochrony puszkii przyłączeniowej	[-]	IP67			
Specyfikacja szkła	[-]	3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkła			
Masa całkowita	[kg]	18			
Konektory		PV4 (w pełni kompatybilne z MC4)			


wartości nominalne dla standardowych warunków testowania – STC (AM 1.5; 1000W/m²; 25°C); tolerancja parametrów prądów i napięć ±5%

Współczynniki temperaturowe	P_{max} : -0,38% /°C	I_{sc} : 0,05% /°C	V_{oc} : -0,30% /°C
Zakres pracy modułów PV	Temperatura pracy: -40 ÷ +85°C		Max. Napięcie Systemu: 1000VDC
	Temperatura otoczenia: -40 ÷ +45°C		Wartość zabezpieczenia: 15A


Wytrzymałość mechaniczna	
Wytrzymałość na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód) ¹	8000 Pa [≈ 800 kg/m ²]
Wytrzymałość uderowa (grad) ²	kula gradowa: Ø= 55 mm; V= 122 km/h; m= 80,2 g

¹Mechanical Load Test; ²Hail Test

Wpływ natężenia promieniowania						
	G[W/m ²]	1000	800	600	400	200
P_{max}	[%]	0	-19,6	-40,8	-62,4	-82,7
I_{sc}	[%]	0	-19,9	-39,9	-59,9	-83,0
V_{oc}	[%]	0	-0,9	-2,2	-4,0	-7,6

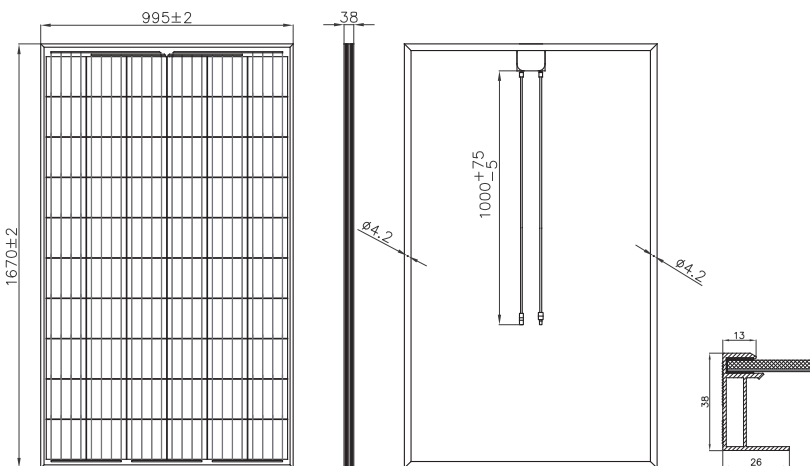

Wymiary modułu

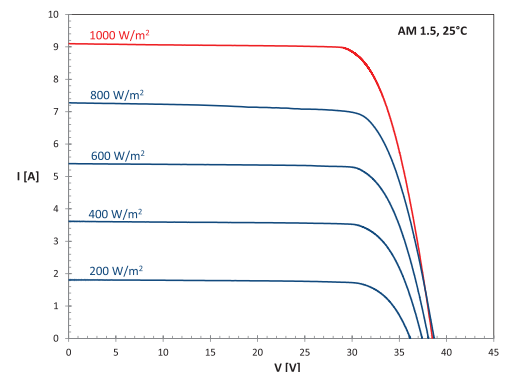

Charakterystyka prądowo-napięciowa